

# Víz- és zagyszivattyúk

Szántóföldek, kertészetek, munkagödrök nélkülözhetetlen eszközei a Honda motoros átemelő szivattyúi. Maximum 7 méter mélyről és 50 méter összes emelési magasságig képesek tiszta vizet, illetve akár kisebb szilárd szennyeződésekkel tartalmazó szennyvizet is szállítani. Megbízhatóságuk, tartósságuk alapján méltán lehetünk büszkéek szivattyúinkra, hiszen nem csak magánemberek vagy vállalkozások, hanem a hivatalos szervek, katasztrófa-elhárítók, tűzoltóságok is a mi termékeinket használják.

## → Jellemzők

### Víz- és zagyszivattyúk

Az összes emelési magasság és a szállított vízmennyiség fordítottan arányos.

Maximális emelési magassághoz nulla szállítási tartozik, ugyanakkor a maximális szállítási teljesítményhez nulla méter összemelési magasság.

A csövek, illetve a csőhajlatok teljesítményvesztést okoznak.



WX 10

06



WB 30



WH 20\*




WT 20

\*A WH 20 típust Magyarországon keret nélkül forgalmazzuk.


## → Műszaki adatok

### Víz- és zagyszivattyúk

		WX 10	WB 20	WB 30	WH 20	WT 20	WT 30
Szállítási teljesítmény	liter/perc	130	600	1100	500	710	1300
Szívási mélység	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Emelési magasság	m	35	32	30	50	26	30
Szemcseméret	mm	6	6	6	3	24	28
Csatlakozó csőátmérő	col	1	2	3	2	2	3
Motor		GX 31	GX 120	GX 160	GX 160	GX 160	GX 240
Teljesítmény	LE	1,5	4	5,5	5,5	5,5	8
Üzemanyag tank	liter	0,65	2,5	3,6	3,6	3,6	6
Fogyasztás	l/óra	0,65	1,1	1,5	1,6	1,6	2
Méret	mm	330×250×325	470×350×360	505×375×450	435×375×400	620×435×405	660×485×510
Súly	kg	7	22	28	24	38	58

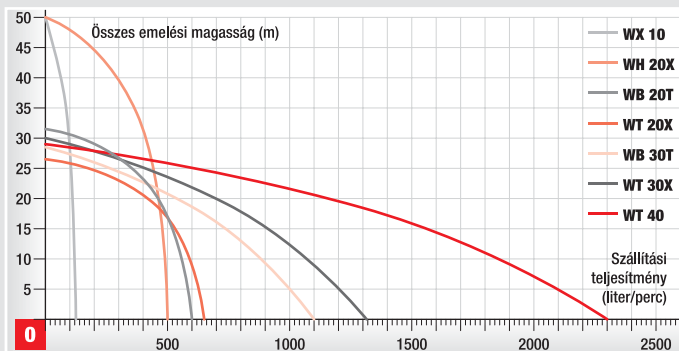

Jelleggörbék

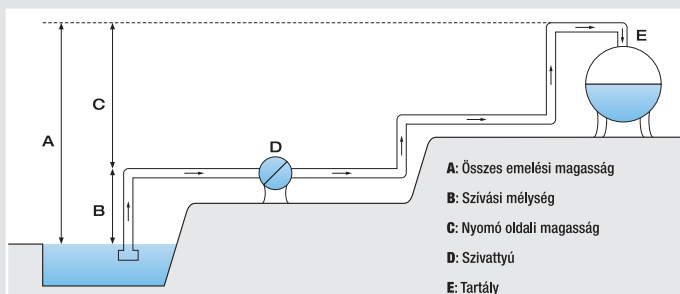

Az átemelő szivattyúk elvi működése



WT 30



WT-D40



WJR 2525

# Permetezőők



## → Műszaki adatok

### Permetezőők

		WJR 1525	WJR 2525	WJ 634
Szállítási teljesítmény	liter/perc	5,2	7,1	34
Nyomás	bar	15	25	35
Feltöltési kapacitás	liter	25	25	-
Fúvóka típusa		dupla	dupla	nincs
Permetező szár	mm×m	7,5×1,3	7,5×1,3	nincs
Motor		GX 25	GX 25	GX 160
Teljesítmény	LE	1,1	1,1	5,5
Üzemanyag tank	liter	0,5	0,5	3,6
Fogyasztás	liter/óra	0,5	0,5	1,5
Méret	mm	350×410×560	365×420×595	555×515×390
Súly	kg	8,1	8,7	33

WT 40	WT-D30	WT-D40
2300	1350	2100
7,5	7,5	7,5
29	27	28
31	31	31
4	3	4
GX 340	GD 321	GD 421
11	7	9
6,5	6,5	12
3,3	1,5	1,8
715×485×560	750×505×740	750×505×580
68	92	101